




D ▶ VIDRIOS

VIDRIO MONOLÍTICO

JR DEL PERÚ

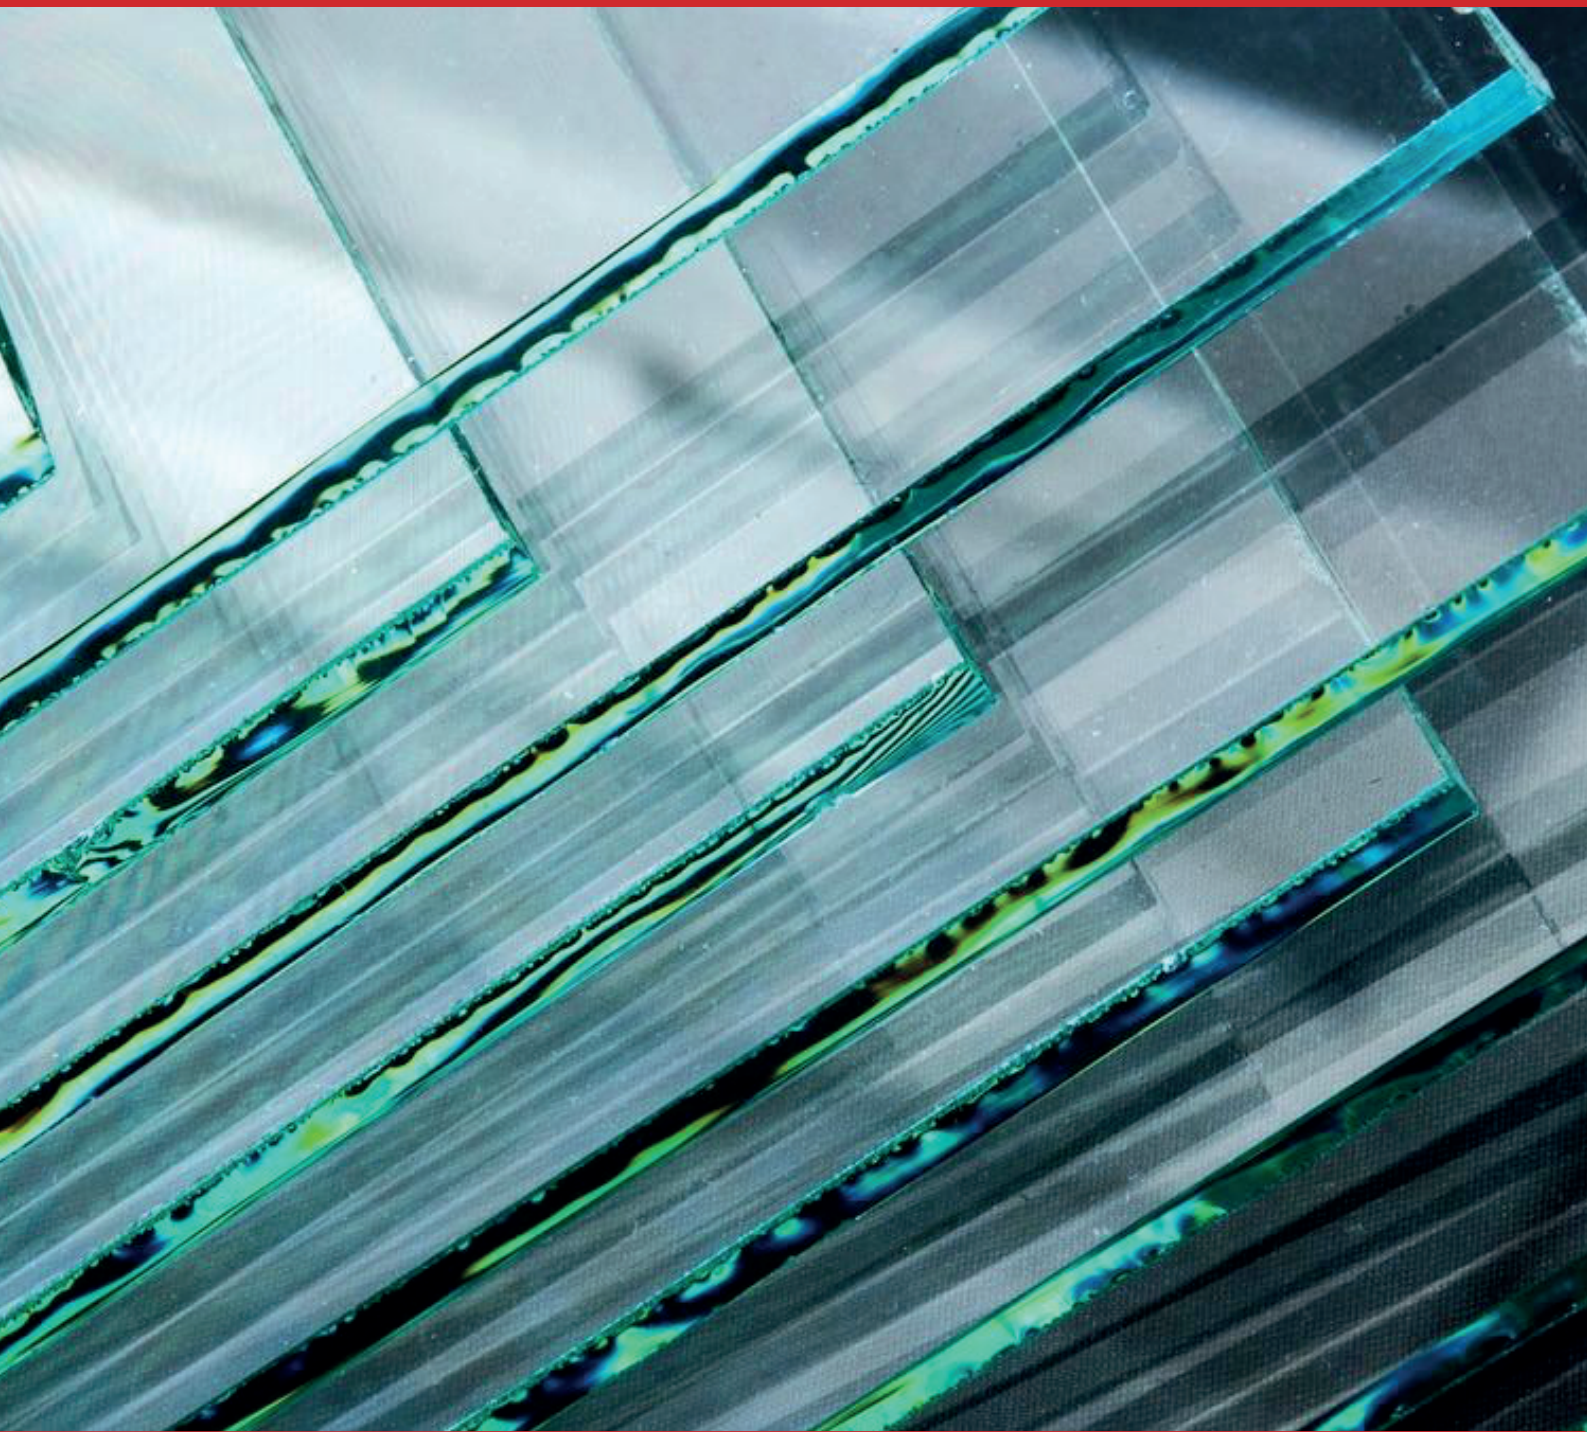

PRESENTACIÓN

ESPESOR:


2-4-6-8-10-12-15-19mm

COLOR:

Incoloro

Gris

Bronce



NOTA: Vidrios especiales a consultar

Propiedad del material	Valor
Esfuerzo característico a la Flexión	8'A
Densidad	2,500 Kg/m3
Módulo de Elasticidad	)"E""A
	0.22

Norma Técnica E.040

	ASTM C1036 ASTM C1376 EN 572-9
--	--------------------------------------

VIDRIO REFLECTIVO



PRESENTACIÓN

ESPESOR:

4-6-8-10-12mm


COLOR:

Negro

Gris

Bronce

Azul



NOTA: Vidrios especiales a consultar

Propiedad del material	Valor
Esfuerzo característico a la Flexión	8'A
Densidad	2,500 Kg/m ³
Módulo de Elasticidad	)E""A
	0.22

Norma Técnica E.040

	ASTM C1036 ASTM C1376 EN 572-9 EN 1096
--	---

VIDRIO DECORATIVO

JR DEL PERÚ



PRESENTACIÓN

ESPESOR:

4 - 6 mm



COLOR:

Negro

Gris

Bronce

Azul



NOTA: Vidrios especiales a consultar

Propiedad del material	Valor
Esfuerzo característico a la Flexión	\$"U&'A
Densidad	2,500 Kg/m3
Módulo de Elasticidad	)"E""A
	0.22

Norma Técnica E.040

	ASTM C1036 ASTM C1376 EN 572-9
--	--------------------------------------

VIDRIO TEMPLADO

JR DEL PERÚ



PRESENTACIÓN

ESPESOR:

4-6-8-10-12-15-19m

COLOR:

Negro

Gris

Incoloro



NOTA: Vidrios especiales a consultar

Propiedad del material	Valor
Esfuerzo característico a la Flexión	8'A
Densidad	2,500 Kg/m3
Módulo de Elasticidad	)"E""A
	0.22


Norma Técnica E.040

	ASTM C1036 ASTM C1376 ASTM C1172 EN 572-9
	ANSI Z-97.1 UNE-EN 12600

	UNE-EN 12150
	ASTM C1018

VIDRIO LAMINADO

JR DEL PERÚ

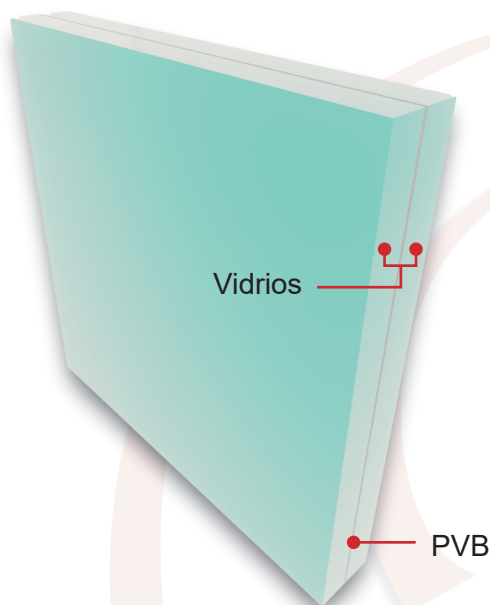

PRESENTACIÓN

ESPESOR:

33.1 (6.38mm), 44.1 (8.38mm),
55.1 (10.38mm), 66.1 (12.38mm)

COLOR:

Incoloro



NOTA: Vidrios especiales a consultar


Propiedad del material	Valor
Esfuerzo característico a la Flexión	200 N/mm ²
Densidad	2,500 Kg/m ³
Módulo de Elasticidad	70,000 N/mm ²
	0.22

Norma Técnica E.040

	ASTM C1036 ASTM C1376 ASTM C1172
	ANSI Z-97.1 UNE-EN 12600

	EN 14449
--	----------

VIDRIO MULTILAMINADO

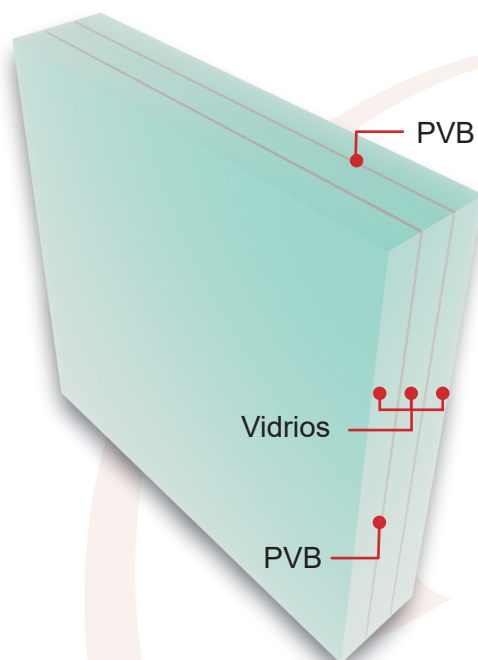

PRESENTACIÓN

ESPESOR:

15mm a 66mm

COLOR:

Incoloro




NOTA: Vidrios especiales a consultar

Propiedad del material	Valor
Esfuerzo característico a la Flexión	&'U)"A
Densidad	2,500 Kg/m3
Módulo de Elasticidad	)"E""A
	0.22

Norma Técnica E.040

	ASTM C1036 ASTM C1376 ASTM C1172		
	ANSI Z-97.1		EN 14449

VIDRIO INSULADO

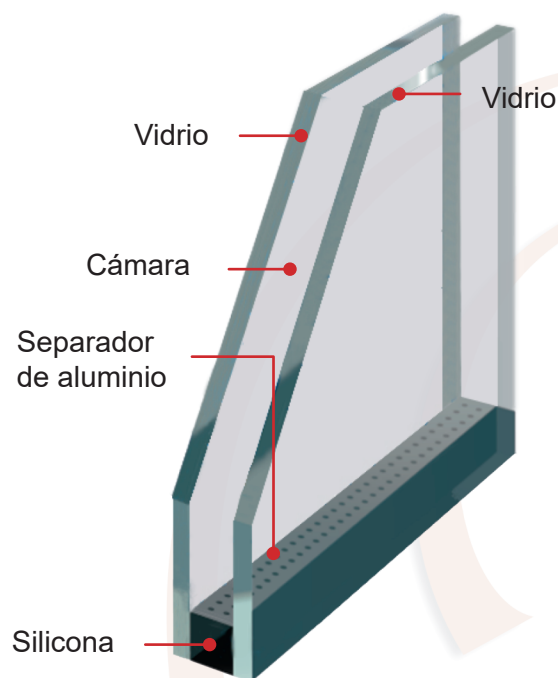

PRESENTACIÓN

ESPESOR:

12 a 40mm

ESPACIADOR:


6.35mm, 9.5mm y 12.7mm

COLOR:

Negro

Gris

Incoloro



NOTA: Vidrios especiales a consultar

Propiedad del material	Valor
Esfuerzo característico a la Flexión	200 N/mm²
Densidad	2,500 Kg/m³
Módulo de Elasticidad	70,000 N/mm²
	0.22


Norma Técnica E.040

	ASTM C1036 ASTM C1376 ASTM C1172 EN 572-9
	ASTM C719 ASTM C920 ASTM D624
	ASTM D412 EN 1279

FA	ASTM E96 ASTM E2190 ASTM C518
	EN 1279

VIDRIO ANTIBALA

JR DEL PERÚ

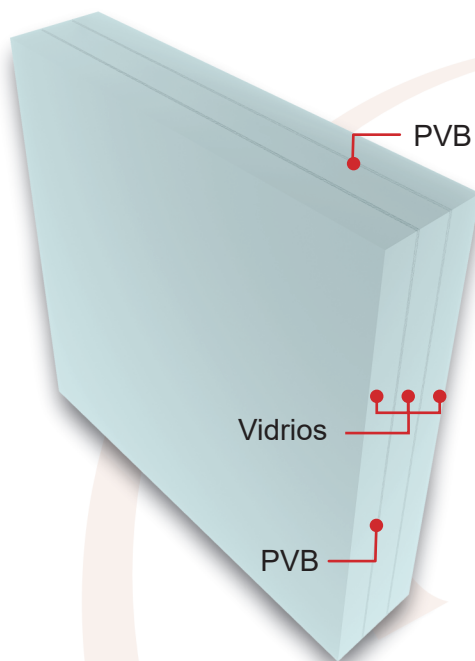

PRESENTACIÓN

ESPESOR:

15mm a 66mm

COLOR:

Incoloro



NOTA: Vidrios especiales a consultar

Propiedad del material	Valor
Esfuerzo característico a la Flexión	σ_b
Densidad	2,500 Kg/m ³
Módulo de Elasticidad	E
	0.22

Norma Técnica E.040

	ASTM C1036 ASTM C1376 ASTM C1172
	ANSI Z-97.1 EN 1063

	EN 1063
--	---------

VIDRIO EMPLOMADO

JR DEL PERÚ



PRESENTACIÓN

ESPESOR:

6mm a 10mm

COLOR:

Incoloro



NOTA: Vidrios especiales a consultar


Propiedad del material	Valor
Esfuerzo característico a la Flexión	σ_b
Densidad	2,500 Kg/m ³
Módulo de Elasticidad	E
	0.22

Norma Técnica E.040

	ASTM C1036 ASTM C1376 ASTM C1172
	ISO 3585

VIDRIO FOTOVOLTAICO

JR DEL PERÚ

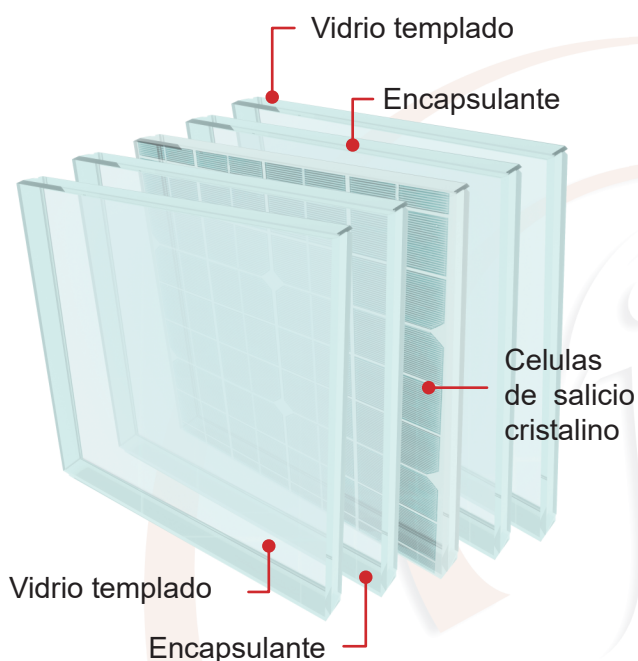

PRESENTACIÓN

ESPESOR:

6mm a 25mm

COLOR:

Incoloro



NOTA: Vidrios especiales a consultar

Propiedad del material	Valor
Esfuerzo característico a la Flexión	σ_b
Densidad	2,500 Kg/m ³
Módulo de Elasticidad	E
	0.22

Norma Técnica E.040

	ASTM C1036 ASTM C1376 ASTM C1172
	IEC 61215



JR DEL PERÚ